お客様の印刷機械が故障・事故なく安定稼働できるために

印刷機械のワンポイントメンテナンス

第5回　原動モーターフィルターの清掃・交換

原動モーターは機械の駆動をつかさどる構成品であり回転不能となると機械自体が停止してしまい、生産性に関わる重要な部品です。また原動モーターは電気部品であり発熱するため、それを冷却するためのファンを持っています。そこには埃などの侵入を防止する布製のフィルターが付いており目詰まりのまま使用すると過熱により原動モーター本体を焼損させる場合があります。そのためにも、こまめな清掃及び交換が必要です。

1. ほこりがフィルター繊維の一面に目詰まりしてきたら早めにフィルターの清掃もしくは交換をしてください。
2. 清掃・交換の際は、カバーの両側にあるクランプを解除してカバーを取り外します。
3. フィルター取り付けの際は、一面にきちんとセットした状態でカバーを閉じてからクランプをセットします。
4. フィルターは、水洗いで繊維の目詰まりを除去し充分乾燥させたものは、何度か使用することが出来ます。
   （詳しくは、附帯取扱説明書の「モーター保守」のページに記載されていますので御参照願います）
5. フィルターは機種により数種類あります。注文の際はサイズ（たてXよこ）をお知らせ願います。
   （フィルターはモーターの型式によりサイズが異なりますのでご注意願います）

※注意　フィルターを持たないタイプのモーターを使用している機種もございます。

モーター全体写真（機械原動側）
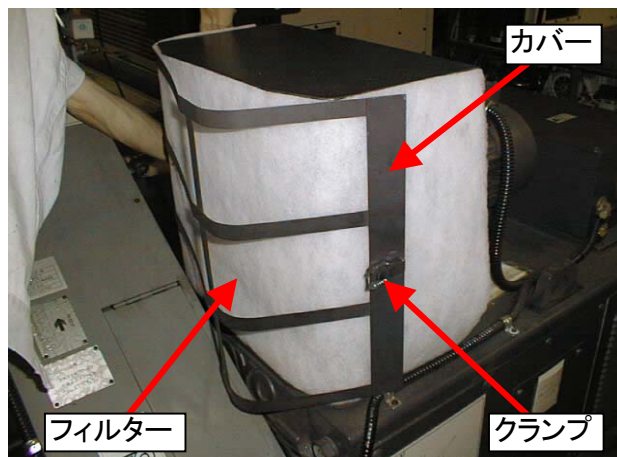
フィルター交換風景

フィルターに1ミリ以上のほこりが積もっています。
この様になる前に清掃・交換を行って下さい。

＊ 詳細または不明な点がございましたら、下記まで問い合せ願います。

株式会社小森コーポレーション テクノサービスセンター

東京：本社	03-3624-7166	北海道	011-641-1505	名古屋	052-363-5011
部品販売	03-3624-7154	東　北	022-282-8871	京　都	075-693-7350
埼　玉	048-480-7166	北　陸	076-422-5588	中　国	082-295-9100
相　模	046-298-5115～7	金　沢	076-291-6556	四　国	087-864-3902
大　阪	06-6939-0141	静　岡	054-275-3201	九　州	092-712-7735